

深喉螺旋夹具



规格:

- 螺旋夹具带铸铁制坚固的工字型滑动和固定支架
- 钢制开槽滑轨
- 钢制梯形螺纹主轴
- 发蓝处理的移动压板和油漆木质手柄



587102 深喉螺旋夹具

夹紧宽度/喉深 mm	587102 (RG 5870)	滑轨截面 mm	夹紧宽度/喉深 mm	587102 (RG 5870)	滑轨截面 mm
400/200	●	35×11	400/300	●	45×12
600/200	●	35×11	600/300	●	45×12
400/250	●	40×11	800/300	○	45×12
600/250	○	40×11	800/400	○	45×12

全钢螺旋夹具




规格:

型号 587200:

- 优质镀锌钢制
- 滑动支架落锤锻造, 强化、镀锌
- 轻质镀锌主轴, 移动压板和木质手柄

型号 587205:

- 强化的滑动和固定支架, 具有弹性的夹紧力
- 带2成分塑料手柄
- 通过优化钢轨, 每转动主轴可增加20%的夹紧力
- 通过直线传递夹紧力至滑动支架更加安全
- 夹紧力可达5.500N
- 80 mm 喉深以上可免工具拆卸压板

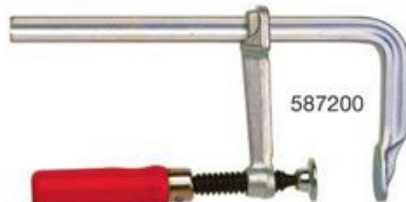

587200



587205

587200 PRECITOOL-全钢螺旋夹具

587205 BESSEY-全钢螺旋夹具

夹紧宽度 mm	587200 (RG 5804)	587205 (RG 5871)	587200 滑轨截面 mm	587205 滑轨截面 mm	喉深 mm
100	●	●	11,5×5,7	15,0×6,0	60
120	●	●	13,5×6,5	15,0×6,0	60
160	●	●	16,0×7,5	17,5×6,8	80
200	●	●	19,5×9,5	22,0×8,5	100
250	●	●	22,0×10,5	24,5×9,5	120
300	●	●	25,0×12,0	28,0×11,0	140
400	●	●	25,0×12,0	28,0×11,0	120
500	●	●	25,0×12,0	28,0×11,0	120
600	●	●	25,0×12,0	28,0×11,0	120
800	●	●	27,0×13,0	28,0×11,0	120
1000	●	●	27,0×13,0	28,0×11,0	120
1250	-	●	-	28,0×11,0	120

全钢杠杆夹具



规格:

- 固定支架弯曲, Original-Bessey-Profil, 带锻造压板
- 滑动支架落锤锻造, 强化处理和高光镀锌
- 偏心轮烧结钢制, 高耐磨
- 人体工学成型夹紧杠杆, 表面喷塑
- 可旋转的钢制压板, 硬化处理和高光镀锌

应用:

有效的以高夹紧力夹紧以及无震动的夹持工件



587302 全钢杠杆夹具

夹紧宽度 mm	587302 (RG 5871)	喉深 mm	滑轨截面 mm	夹紧宽度 mm	587302 (RG 5871)	喉深 mm	滑轨截面 mm
160	●	80	17,5×6,8	300	●	140	28×11
200	●	100	22×8,5	400	●	120	28×11
250	●	120	24,5×9,5	500	●	120	28×11

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

58/1201

规格:

- 固定和滑动支架镁制, 表面涂层
- 超轻 (夹紧宽度 160 mm 只有 290 g)
- 固定支架带可移除塑料保护盖
- 可旋转压板玻璃纤维增强聚酰胺制
- VIBRAFIX: 多步骤的锁定机制, 用于定量的振动可控的夹紧
- 人体工学成型夹紧杠杆
- 止动爪高品质塑料制, 带3级传动装置

应用:

适用轻柔的夹紧, 定量夹紧, 可快速释放



587310 镁制杠杆夹具

夹紧宽度 mm	587310 (RG 5870)	喉深 mm	滑轨横截面 mm
120	●	80	20×5
160	●	80	20×5
250	●	80	20×5

全钢钳工螺旋夹具 重型

应用:

用于钢铁, 造船, 机械和车辆制造的工作

规格:

- 高性能的夹具
- 高性能的滑轨能效可产生20% 更多的夹紧力
- 固定支架和压板一体成型
- U形滑动支架强化钢锻造
- 可移动可更换压板可 最大35° 旋转
- 最大夹紧力 12000 N (对应150mm夹紧宽度, 40 Nm 扭矩)

应用:

用于钢铁, 造船, 机械和车辆制造的工作



587500 钳工螺旋夹具, 重型


夹紧宽度 mm	587500 (RG 5804)	喉深 mm	滑轨横截面 mm	重量 kg
250	●	140	34×13	2,50
300	●	140	34×13	2,90
500	●	140	34×13	3,40

夹紧宽度 mm	587500 (RG 5804)	喉深 mm	滑轨横截面 mm	重量 kg
800	○	140	34×13	4,40
1000	●	140	34×13	4,90
1500	○+	140	34×13	6,50

钢结构夹具 超重型

规格:

- 类似 587500, 带更大的滑轨横截面, 以满足更高要求
- 最大夹紧压力 22.000 N (对应 150 mm 夹紧宽度 80 Nm 扭矩)

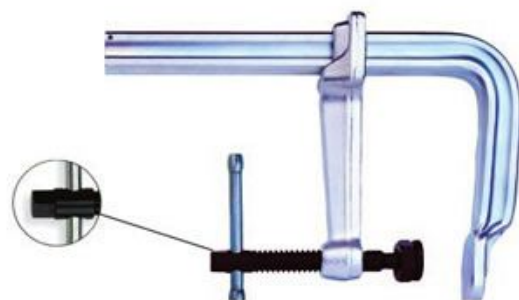

587550 钢结构夹具, 超重型

夹紧宽度 mm	587550 (RG 5804)	喉深 mm	滑轨横截面 mm	重量 kg
300	●	175	40×20	5,20
400	●	175	40×20	5,70
500	●	175	40×20	6,40


夹紧宽度 mm	587550 (RG 5804)	喉深 mm	滑轨横截面 mm	重量 kg
600	●	175	40×20	6,80
1000	●	175	40×20	8,80
-	-	-	-	-

快速夹紧夹具

TURNUS

规格:

- 夹爪钢制
- 主轴带螺纹可安全固定
- 主轴和夹爪铜铆接, 无粘连的焊缝
- 手持, 结构轻巧, 高压紧力
- 快速夹紧针对每件工件的厚度
- 不会过度弯曲
- 夹紧面不打滑
- 可仅用手拧紧

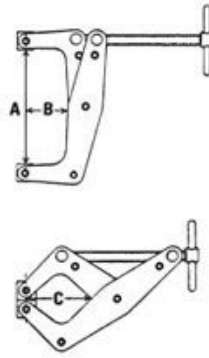

586890 快速夹紧夹具

夹紧宽度 A mm	586890 (RG 5876)	夹紧深度, 开口 B mm	夹紧深度, 闭口 C mm	夹块宽度 mm
25	●	13	16	8
50	●	29	36	12
75	●	32	50	16
115	●	70	75	22
150	●	118	140	22

金属角度调整夹具

BESSEY

规格:

- 基座和夹爪高品质铸铁制, 镀锌
- 梯形螺纹主轴钢制, 铜铆接, 无粘连的焊缝
- 主轴 螺母铰接
- 杠杆手柄提供高夹紧力
- 通过侧面的安装槽可安装在焊接和机械桌面上。



587700 角度调整夹具

夹紧宽度 mm	587700 (RG 5871)	最大通道 mm	最大夹紧宽度 mm
90	●	60	2×90
120	●	100	2×120

平行螺旋夹具

TURNUS

规格:

- 夹爪高质量钢制
- 平行调整通过2个螺纹主轴



587900 平行螺旋夹具

夹紧宽度 mm	587900 (RG 5876)	夹爪长 mm
28	●	50
40	●	60
55	●	75
70	●	100
105	●	135

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

58/1203