

超级多功能喷雾剂



- 说明:
- 除锈剂, 润滑剂, 接触剂喷雾, 防腐蚀和清洗剂
 - 很好的润滑性
 - 高排水性
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +180^{\circ}\text{C}$
 - 不含固体及硅树脂, 不硬化
 - 有效防潮和腐蚀
 - 好的弯曲性



955350 超级多功能喷雾剂

类型	955350 (RG 9510)	说明
500	●	500-ml-喷罐
5000	●	5-l-桶

除锈剂 MoS_2



- 说明:
- 去锈剂, 润滑和抗折油
 - 紧密盖封
 - 好的润滑性
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +450^{\circ}\text{C}$
 - 适于超高真空
 - 不含硅树脂
 - 好的弯曲性



955360 去锈剂 MoS_2

类型	955360 (RG 9510)	说明
500	●	500-ml-喷罐

精密钻孔和切割油



- 说明:
- 优质切割油, 适于金属加工方面的一般及中等难度切割
 - 适于非常干净的螺纹切割
 - 保护工具
 - 用作钻孔, 切割, 铣切, 锯开和修改形状时的冷冻和润滑剂
 - 用于合金和非合金钢, 铸件, 铬-镍-混合物, 铜, 钛, 锰, 铝及其合金
 - 不含矿物油和氯



955390 精密钻孔和切割油

类型	955390 (RG 9510)	说明
500	●	500-ml-喷罐
5000	●	5-l-桶

高效焊接防护剂



- 说明:
- 不燃
 - 用于钢铁, 铝和不锈钢上的电动式和防护气体式切割
 - 通过DIN 8572认证
 - 好的弯曲性



955395 高效焊接防护剂

类型	955395 (RG 9510)	说明
400	●	400-ml-喷罐



企业和特别清洗

工业用清洗剂



- 说明:**
- 清洗和去除机器部件及各种表面的油脂，如 齿轮箱，齿轮，承重链，钢绳等
 - 快速干燥
 - 不含残渣
 - 溶解油性污渍
 - 去除结痂和硬化的污渍和余渣
 - 不含 抗氧化剂及含卤素的碳水化合物
 - 很适于对机器进行维修保养及预处理



955400 工业清洗剂

类型	955400 (RG 9510)	说明
500	●	500-ml-喷罐

不锈钢清洗剂



- 说明:**
- 清洗和防护所有金属内外表面
 - 防止变脏和氧化变色
 - 可用于食品加工业 (通过NSF认证)
 - 抗静电，有护理功效
 - 去污渍，石灰，水泥污渍，锈，油脂，油和树脂，
 - 可用于不锈钢，铝，铜和黄铜
 - 防止氧化变色



提示:
少量喷在待清洁表面，然后用一块干净的干布擦去。
禁止用在高亮度抛光表面!

955410 不锈钢清洗剂

类型	955410 (RG 9510)	说明
500	●	500-ml-喷罐

机器及其部件清洗剂




- 说明:**
- 高浓度，耐用
 - 高去污力
 - 去油，油脂和其它顽固污渍，不含次氨基三乙酸



955415 机器及其部件清洗剂

类型	955415 (RG 9510)	说明
10	●	10-升-桶

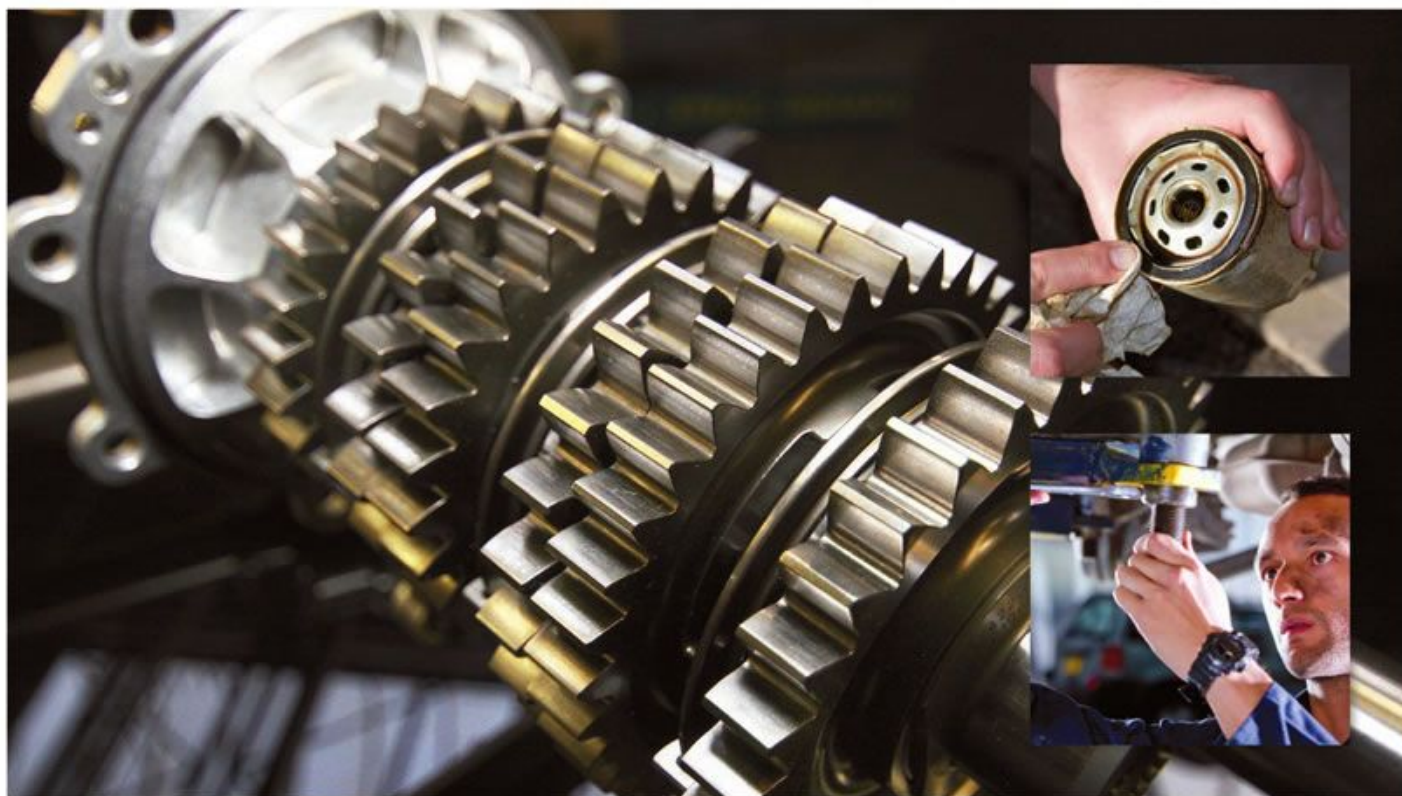

高效陶瓷膏



- 用途:
- 温度范围: -20 ° C — +1500 ° C
 - 防止冷焊, 烧结, 腐蚀和损耗
 - 适于不锈钢, 锌, 铝, 铜等金属部件



955450 高效陶瓷膏

类型	955450 (RG 9510)	说明
200	●	200-ml-筒

高效铜膏



- 用途:
- 防腐蚀, 烧结和卡住
 - 非常适于装备润滑用
 - 耐高压, 抗摩擦, 耐盐水, 酸和碱腐蚀



955455 高效铜膏

类型	955455 (RG 9510)	说明
200	●	200-ml-筒

高效润滑油
含聚四氟乙烯



- 用途:
- 适于最高要求 (VKA值: 2.400N), 优秀的自润滑功能
 - 可用于食品加工行业 (经NSF 认证)
 - 温度范围: -30 ° C — +250 ° C



955460 高效润滑油

类型	955460 (RG 9510)	说明
500	●	500-ml-喷罐

高效粘附润滑剂



- 用途:
- 附着力非常好的润滑剂, 适于承受高压, 碰撞等的部件 (KA值: 1.800N)
 - 消除刺耳响声
 - 很好的弯曲和穿透性



955465 高效粘附润滑剂

类型	955465 (RG 9510)	说明
500	●	500-ml-喷罐

干滑喷雾剂



- 用途:
- 用于矿物防火及绝缘材料 或金属物质
 - 降低磨损
 - 不脏



955470 干滑喷雾剂

类型	955470 (RG 9510)	说明
500	●	500-ml-喷罐

隔离喷雾剂



- 说明:
- 防止粘附和烧结在气体喷嘴上
 - 薄而均匀的喷涂从而产生一层高效的隔离膜
 - 易上漆, 电镀, 烧蓝及处理后对工件进行阳极电镀
 - 保护焊接嘴
 - 用于保护气体和电动式焊接
 - 不含硅树脂
 - 颜色: 透明



690027 透明的

内含量 ml	690027 (RG 6900)	说明
400	●	喷罐

