


技术说明:

- 镀锌并钝化
- 不锈钢铆钉, 在热处理硬化轴套内运动
- 连杆处润滑
- 人体仿生耐油手柄

应用:

在操作过程中定位和夹紧

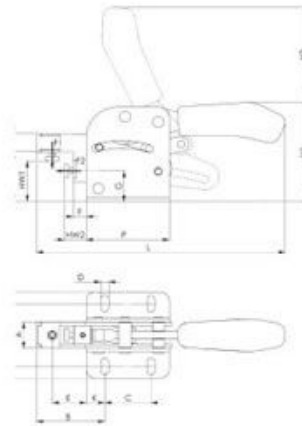

299771 水平和垂直

规格	299771 (RG 2970)	F ₁ kN	F ₂ kN	重量 kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	HW1 min. mm	HW1 max. mm	HW2 min. mm	HW2 max. mm	l mm
2	○	2	2	0,7	19,5	56	50	6,5	32	9,0	28	46,0	94	87	30	40	10	20	16
3	○	3	3	1,6	29,0	74	50	8,5	37	14,0	34	55,5	110	106	40	50	20	30	20

工作台-夹具



技术说明和应用:

- 适用快速安全夹紧
- 带T-型滑块 和内六角螺纹
在工作台上
- 镀锌调质钢制成的导轨和支架
- 夹柄覆盖塑料
- 可翻转, 高度无级可调
- 适用于所有机床, 车、铣,
等批量生产

符合 DIN 508标准的T-型滑块, 参见297500



299800 工作台-夹具

规格	299800 (RG 2975)	夹紧高度 h mm	伸出量 mm	导轨 mm	夹紧高度为50 mm 时 可达到的夹紧力 ca. N	用于固定螺栓 的孔 mm
BS-2S	○	200	100	19,5×9,5	3500	10,50
BS-2S	●	200	120	22,0×10,5	5500	13,00
BS-2S	○	200	120	28,0×11,0	7500	16,50
BS-2S	○	240	140	30,0×15,0	10000	16,50
BS-2S	○	500	140	30,0×15,0	10000	16,50

技术说明和应用:

- 带可推移的夹紧螺栓
- 镀锌并钝化
- 2个已调质的夹紧螺栓
- 2个防护阀门和定位螺栓
- 两个较小的工件
或一个较大的工件
可在两个位置同时夹紧

规格	适用于目录-编号				
	299100	299200	299250	299300	299450
0	0	—	—	0	—
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	—	—	—	5	—
6	5+6	—	—	—	—



299910 横臂适用快速夹具

规格	299910 (RG 2970)	夹紧螺栓 间距	夹紧螺栓 尺寸	总长度 mm
0	○	18-60	M4×25	70
1	○	22-72	M5×30	85
2	○	28-85	M6×35	100
3	○	34-100	M8×45	120
4	○	40-125	M8×65	150
5	○	40-125	M8×65	150
6	○	54-200	M12×80	240

说明:

耐油橡胶保护敏感工件

299915 夹紧螺栓保护帽

规格	299915 (RG 2970)	用于螺栓	Ø×高度 mm
0	●	M4	11,0×8,5
1	●	M5	12,5×10
2	●	M6	15,0×12
3+4	●	M8	19,0×15



技术说明:


- 已调质, 强度等级8.8
- 镀锌并钝化
- 带可拆卸的保护帽
- 规格 0-3带螺帽、垫片元件
- 规格 4-7, T-型槽带螺母

说明:

也可供应不锈钢材质产品

299920 用于开放式手柄的紧固螺栓

规格	299920 (RG 2970)	螺栓尺寸	T-型槽用螺母 DIN 508	U-型螺栓 规格	L mm	h min. mm	max. h mm
0	○	M4×25	—	0	32	13	20
1	○	M5×30	—	1	38	17	24
2	○	M6×35	—	2	45	19	28
3	○	M8×45	—	3	58	22	34
4	○	M8×65	M8×10	4	78	21	50
5	○	M8×65	M8×10	5	78	21	45
6	○	M12×80	M12×14	6	97	28	58
7	○	M12×110	M12×14	6	127	28	88




技术说明:

- 调质钢, 强度等级 8.8
- 镀锌并钝化
- 带两个螺母
- 规格 1, 3, 4, 5 和 6 带可拆卸保护帽

299960 实心 and 固定手柄用的夹紧螺栓

规格	299960 (RG 2970)	螺栓尺寸	h min. mm	max. h mm	L mm
1	○	M5×30	14	25	38
3	○	M8×45	22	32	58
4	○	M8×65	22	52	78
5	○	M12×80	30	60	98
6	○	M12×110	30	88	128



技术说明:

- 调质钢, 强度等级 8.8
- 镀锌并钝化
- 耐油合成橡胶

299970 带硫化压力件的夹紧螺栓

M×L	299970 (RG 2970)	压力件宽度 D ₁ mm	l ₁ mm
M4×32	○	8	24
M5×38	○	10	28
M6×45	●	12	33
M8×48	○	16	32
M8×63	○	16	47
M8×78	●	16	62
M12×70	○	24	46
M12×100	○	20	76
M12×130	○	20	106

