


技术说明:

- 为防止冷却液、铁屑渗入导轨，主轴和螺母都被覆盖
- 可调的主轴螺母和铝制手轮
- 游标读数 0,05 mm
- 主轴斜度 1,75 mm

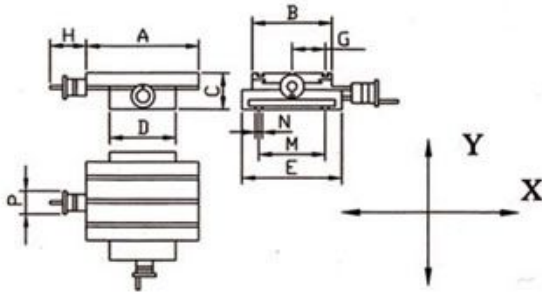


282900 Mini-十字工作台

工作台尺寸 A×B mm	282900 (RG 2870)	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T-槽 数量 mm	行程 X-轴 mm	行程 Y-轴 mm	重量 kg
150×100	○+	75	100	100	8	65	67	2	75	100	7
175×100	○+	75	100	100	8	65	67	2	90	100	8
225×100	○+	75	100	100	8	65	67	2	135	100	9
400×100	○+	75	100	100	8	65	67	2	200	100	9

精密-十字工作台

技术说明:

- 为防止冷却液、铁屑渗入导轨，主轴和螺母都被覆盖
- 可调的主轴螺母和铝制手轮
- 游标读数 0,05 mm
- 主轴斜度 4 mm

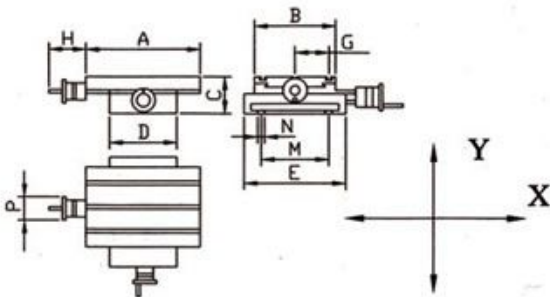

282910 精密-十字工作台

工作台尺寸 A×B mm	282910 (RG 2870)	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T-槽 数量 mm	行程 X-轴 mm	行程 Y-轴 mm	重量 kg
240×190	○+	108	155	195	12	72	127	3	120	140	20
340×190	○+	108	155	195	12	72	127	3	240	140	25
430×240	○+	120	190	260	12	72	127	3	280	180	40
600×240	○+	120	190	260	12	72	127	3	400	180	52
800×280	○+	144	240	290	12	72	127	3	500	250	93