

技术说明和应用:

- 可将压缩空气与文氏管喷嘴结合使用, 也可以使用外部的真空泵
- 压缩空气消耗低
- 多个进气口, 因此可灵活的分割区域使得同时吸附多个工件成为可能
- 真空盘可互相组合
- 高夹持力
- 万用型
- 较高的摩擦值, 使得未加工的表面也可被安全夹紧
- 密封线可以弥补表面轻微的不平衡度
- 无变形、无振动的5面加工

说明:


- 只通过经干燥和过滤并无油污的空气运行
- 最大气压吸入量 21,8 l/min
- 最大空气吸入量的工作压力3,5 bar

技术参数:

- 工作压力: 3 至 8 bar
- 最大真空: 93%
- 夹紧盘高度: 40 mm
- 进气口数量: 3 (仅在尺寸为 300x200 mm) 至 9

供货:

- 盘机体为高硬铝合金
- 一体式的文氏管喷嘴和消音器
- 真空计和断流阀
- 6 偏心挡块和 2 m 空压软管
- 压缩空气接口插套和 10 m 长直径为4,5 mm 的密封带

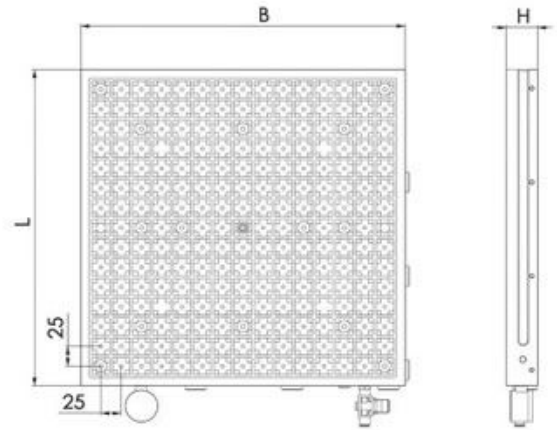

紧固台 / 磁力吸盘
28

288500 真空-夹紧盘

L×B mm	288500 (RG 2871)	重量 kg
300×200	○	6
300×400	○	12
400×400	○	16
400×600	○	24