

管切割机 适用塑料管



规格:

- 外壳压铸铝制
- 刀片特种工具钢制, 油淬硬化
- 用于塑料管的无毛刺切割
- 刀片可更换, 可从任何位置复原
- 通过特殊的切割几何形和最佳的杠杆比例可减少作用力



559809 塑料管切割机

管直径-Ø mm	559809 (RG 5575)	重量 g	切割刀刃长度 mm
6,0-35	●	583	35

十字扳手 7种功能



规格:

- 铬钒钢制, 粉末涂层
- 4x外六角 (3/8", 1/2", 3/4" und 1" Zoll)
- 用于旋拧散热器阀门的螺丝
- 3x内螺纹适合 M8, M10 和 M12



559808 十字扳手

型号	559808 (RG 5505)	尺寸 mm	重量 g
4	○	200×200	530

扣式扳手



规格:

- 旋转爪可左右向驱动
- 可连接拧紧螺栓



559816 扣式扳手

夹紧范围 mm	559816 (RG 5505)	总长 mm	重量 g
10-32	●	275	710

阀-旋入式工具



规格:

- 型号 1:
- 夹持和选入工具, 适用于通用阀
 - 可从上和从下操作

- 型号 2:
- 浴池适配器, 型号1的附件

- 应用:
- 旋转式插入
 - 不损坏镀铬部件



559820 阀-旋入式工具

型号	559820 (RG 5505)	总长 mm	重量 g
1	○	161	300
2	○	53	110

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

55/1161

快速扳手

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 型号 1:
- 用于安装桌面固定的角形阀和螺栓M10
- 通过内置球座17x19可轻易拧下螺栓

型号 2:

- 带小型曲柄棘轮, 开口宽度17, 细齿, 左右驱动力可切换, 12角, 平头
- 开口扳手 开口宽度 19,直头



559828 快速扳手

型号	559828 (RG 5505)	螺栓尺寸	总长 mm	重量 g
1	○	M10	220	250
2	○	M10	250	390

管钳

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 钢锻造
- 平滑的夹头保护阀门和细腻或者抛光的工件表面
- 夹头可换

型号 0-60 mm: 管钳, 镀铬

型号 1: 管钳, 90° -1"



559806 管钳

夹紧宽度 mm/Zoll	559806 (RG 5505)	夹紧深度 mm	总长 mm
0-60	●	45	265
1"	●	45	315

管钳 (连接器和虹吸管扳手)

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 铬钒特种钢制
- 锻造和镀铬
- 4-级可调
- 夹头可换
- 最佳的夹紧形式可夹直到直径 \varnothing 62 mm的螺栓
- 安全温和的夹头可保护阀门龙头不被损坏
- 高光镀铬
- 浸渍绝缘手柄



559821 管钳

559831 附件夹头 (一对)

最大直径. \varnothing mm	559821 (RG 5505)	559831 (RG 5505)	总长 mm	重量 kg
62	●	●	250	0,280

自动带式扳手 适用于塑料管

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 特殊尼龙带保证高的抓力和握力
- 中心棱形结构保证塑料管表面和形状不受损害

应用:

安装操作大直径塑料管道



559811 自动带式扳手, 适用于塑料管

\varnothing mm	559811 (RG 5505)	重量 g
20-160	●	1000

带式管钳

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 特殊铝合金制
- 可更换尼龙袋

应用:

用于镀铬的阀门龙头表面的操作,不会损伤抛光的表面



559818 带式管钳

最大. Ø mm	559818 (RG 5505)	总长 mm	重量 kg
90	●	300	0,280

精密检验泵

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

应用:

- 用于精确和快速的管道系统的压力测试和气密性测试
- 太阳能系统的理想检测仪
- 每个安装步骤的基本测试仪
- 灌装和压力测试一步到位
- 适合水或油

技术参数:

- 2阀关闭系统
- 带压力保护的压力表
- 工作压力: 最大 50 bar
- 容量: 12 Liter
- 高压软管: 1,5 m长带1/2" 接头



559812 精密检验泵

型号	559812 (RG 5505)	规格
12	●	金属容器,粉末涂层
12VA	○	容器不锈钢制(V2A)

管道清洗器

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 防冲击,防尘保护
- 动力转可驱动
- 六角接头销钉
- 安全工作,不打滑
- 扩展的曲柄把手可手动操作



559827 管道清洗器

Ø mm	559827 (RG 5505)	长度 m	重量 kg
8	●	7,5	3,5

通用散热器阀门扳手

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 铬钒钢制组合扳手
- 硬化处理和镀铬
- 1/2" 四方头驱动
- 安装和拆卸散热器阀门,螺纹连接和短轴头

型号 1: 阀门扳手套装 + 1/2" -棘轮扳手
型号 2: 阀门扳手, 可用于凸轮, 内六角和12角接头, 尺寸 3/8", 1/2", 3/4", 1".



559829 通用散热器阀门扳手

型号	559829 (RG 5505)	重量 kg
1	●	0,67
2	○	0,12

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

55/1163

手动铆钉钳



规格:

- 带开口弹簧,用于自动铆钉弹射
- 可用铝制抽芯铆钉直径可达 5 mm 和 钢制直径可达4 mm
- 工具冲程8 mm

送货内容:

- 带四种不同铆钉喷嘴
- 铝 Ø 3 / 3,2 / 2,4 / 4,0 / 4,8 / 5,0
- 铜 Ø 3,2, 钢 Ø 4,0



559900 手动铆钉钳

型号	559900 (RG 5570)	总长 mm
NTS	●	275

手动铆钉钳



规格:

- 带开口弹簧,用于自动铆钉弹射
- 可用铝制抽芯铆钉直径可达 5 mm 和 钢制直径可达4 mm
- 工具冲程8 mm

送货内容:

- 带三种不同的铆钉喷嘴
- 铝 Ø 3,0 / 3,2 / 4,0 / 2,4 / 4,8 / 5,0
- 铜/钢 Ø 3,0 / 3,2



559910 手动铆钉钳

型号	559910 (RG 5570)	总长 mm
NTX-F	●	260

杠杆式铆钉钳



规格:

- 钳体和手柄压铸铝制
- 封闭式设计防止污染
- 铰链螺栓可旋转
- 坚固耐用,操作简单
- 合适的杠杆比例
- 可多次重复操作
- 带铆钉匣
- 工具冲程 10 mm
- 送货包括5种喷嘴 (16/32, 16/29, 16/36, 16/40 und 16/45)

应用:

使用直径 3,0到6,4 mm Ø的所有材料的抽芯铆钉

559915 杠杆式铆钉钳



型号	559915 (RG 5570)	总长 mm
HN2	●	570

铆钉钳套装



套装内含:

- 型号 754 1023
- 1 手动铆钉钳型号 NTX
- 5 抽芯铆钉 (Ø 3 和 4 mm)
- 铝和钢制
- 1 安装扳手
- 钢板盒包装 (275 x 145 x 40 mm)

- 型号 754 0027
- 1 手动铆钉钳 型号 NTX
- 12 抽芯铆钉 (Ø 3 和 4 mm)
- 不同材料制
- 1 安装扳手
- 钢板盒包装 (340 x 250 x 40 mm)

559920 铆钉钳套装

型号	559920 (RG 5570)
7541023	●
7540027	●



手动铆钉钳 翻转箱包装



规格:

- 获得专利的力传递和杠杆机制
- 包括铆钉匣
- 取代多达15种不同尺寸的标准铆钉
- 最佳的钻孔填充,大钻孔也适用
- 翻转箱耐冲击
- 抽芯铆钉 铝/钢制
- 带3 PolyGrip® 抽芯铆钉尺寸 (Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm)
- 尺寸 220x200x40 mm

559929 手动铆钉钳 翻转箱包装

型号	559929 (RG 5570)
3	●



电动铆钉枪



规格:

- 无线,可在生产和装配区域中灵活使用
- 同样的进退速度
- 使用后立即恢复
- 适用所有材料的抽芯铆钉 5 和 6,4 mm
- 工具冲程 20 mm
- 电动控制
- 12V 直流马达驱动
- 送货内容包括4种喷嘴,充电电池和快速充电器,钢板盒包装

型号 AccuBird:

- 冲击力 8500 N
- 锂电池 14,4 V 1,3 Ah
- 适用直径直到5mm的
所有材质的抽芯铆钉

型号 PowerBird:

- 冲击力 13000 N
- 锂电池 14,4 V 2,6 Ah
- 适用直径4,8mm起的钢制抽芯铆钉和至
6,4mm的所有材质制抽芯铆钉



AccuBird

PowerBird

559930 铆钉枪

型号	559930 (RG 5571)	重量 kg
ACCUBIRD	●	2,2
POWERBIRD	●	2,2

559931 快速更换电池14,4 V (Li-Ion)

充电能力 Ah	559931 (RG 5571)
1,3	○
2,6	○

气动液压式铆钉工具 PH



规格:

- 液压头:铝制耐磨圆柱面
- 气缸:压铸铝制
- 活塞:钢硬化处理和镀铬
- 带快速释放阀
- 低噪音气动回路
- 液压头可360° 调整
- 适用所有材料制直径直到 Ø 5 mm 的抽芯铆钉
- 包括一对夹爪,铆钉匣,安装扳手和5个喷嘴

技术参数:

工作压力 6 bar, 工具冲程 15 mm, 冲击力 8.850 N 空气消耗 1,2 - 1,8 升/铆钉, 6 mm 软管连接



559940 气动液压式铆工具 PH

型号	559940 (RG 5571)	重量 kg
PH2	○	1,3

气动液压式铆钉工具, Taurus



规格:

- 新型夹爪系统提高使用寿命,带安全防滑手柄
- 高功率重量比
- 工具行程适合快速二次操作
- 双压缩使空气消耗量减小
- 软管接口6 mm Ø (1/4 ")

型号 Taurus 1:

- 工作范围 直到 4 mm Ø 铝/钢
- 工作压力 5-7 bar
- 冲击力 4.200 N (5 bar)

型号 Taurus 2:

- 工作范围 直到 5 mm Ø 所有材料 和
6 mm Ø 铝/钢
- 工作压力 5-7 bar
- 冲击力 9.000 N (5 bar)

送货内容:

安装扳手 开口宽度 12/14, SW 14/17,
1 液压油 (100 ml),
1 液压油容器

型号 Taurus 1: 喷嘴 17/18, 17/24, 17/27

型号 Taurus 2: 喷嘴 17/27, 17/29, 17/32, 17/36



Taurus 1

Taurus 2

559945 气动液压式铆钉工具 Taurus

型号	559945 (RG 5571)	空气消耗/铆钉 Liter	工具冲程 mm	重量 kg
TAURUS 1	○	1,00	15,00	1,3
TAURUS 2	●	2,30	18,00	1,6


● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

55/1165

规格:

- 大填充范围
- 不损伤材料
- 高钻孔公差补偿
- 噪音小, 防溅
- 可用所有铆钉设备加工, 包括自动铆钉枪

铝/钢: 铝/不锈钢:
 铆钉: AlMg 2,5 铆钉: 铝AlMg 2,5
 芯轴: 镀锌钢 芯轴: 不锈钢 A2 – Nr. 1.4541




钢/钢:
 铆钉/芯轴: 镀锌钢

559952 铝/钢, 平圆头 (标准)

铆钉尺寸 $d_1 \times l$ mm	559952 (RG 5570)	铆钉 材料厚度 mm	件数 每个包装
3,2×8	●	0,5-5,0	1000
3,2×9,5	●	1,5-6,5	1000
3,2×11	○	3,0-8,0	1000
4×10	●	0,5-6,5	500
4×13	●	3,5-9,5	500
4×17	●	7,0-13,0	500
4,8×10	●	0,5-6,5	500
4,8×15	●	4,5-11,0	500


559954 铝/钢 大头

铆钉尺寸 $d_1 \times l$ mm	559954 (RG 5570)	铆钉 材料厚度 mm	件数 每个包装
3,2×8	○	0,5-5,0	1000
4×10	○	0,5-6,5	500
4,8×10	○	0,5-6,5	250




559956 铝/不锈钢, 平圆头 (标准)

铆钉尺寸 $d_1 \times l$ mm	559956 (RG 5570)	铆钉 材料厚度 mm	件数 每个包装
3,2×8	○	0,5-5,0	1000
3,2×9,5	○	1,5-6,5	1000
3,2×11	○	3,0-8,0	1000
4×10	○	0,5-6,5	500
4×13	○	3,5-9,5	500
4,8×10	○	0,5-6,5	500
4,8×15	○	4,5-11,0	500

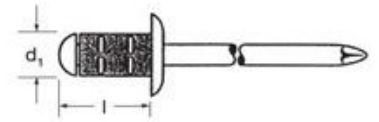


559958 铝/不锈钢, 大头

铆钉尺寸 $d_1 \times l$ mm	559958 (RG 5570)	铆钉 材料厚度 mm	件数 每个包装
3,2×8	○	0,5-5,0	1000
4×10	○	0,5-6,5	500
4,8×10	○	0,5-6,5	250

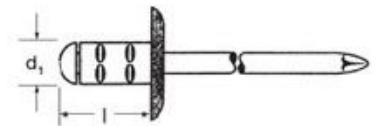

559962 钢/钢, 平圆头 (标准)

铆钉尺寸 $d_1 \times l$ mm	559962 (RG 5570)	铆钉 材料厚度 mm	件数 每个包装
3,2×8	○	1,0-5,0	1000
3,2×9,5	○	2,0-6,5	1000
3,2×11	○	3,0-8,0	1000
4×10	○	1,0-6,5	500
4×13	○	4,5-9,0	500
4,8×10	○	1,0-6,5	500
4,8×15	○	6,0-11,0	500

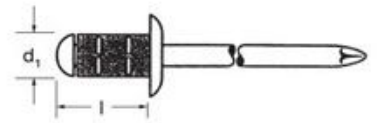

559964 钢/钢, 大头

铆钉尺寸 $d_1 \times l$ mm	559964 (RG 5570)	铆钉 材料厚度 mm	件数 每个包装
3,2×8	○	1,0-5,0	1000
4×10	○	1,0-6,5	500
4,8×10	○	1,0-6,5	250

