

永久-磁性-虎钳


PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

- 四个磁性接触表面(上下表面和两个端面)
- 打开开关时, 棱形面和相反面会带磁性
- 磁性棱形体是完全密封的
- 精度: 平面平行度偏差小于 0,01 mm

应用:

适用于不规则形状的圆形和矩形工件的研磨等加工

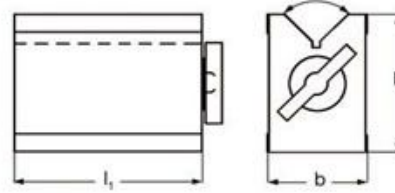

278100 带导轨

l_1 mm	278100 (RG 2705)	b mm	h mm	轴直径- \varnothing mm	重量 kg
80	●	60	73	5-50	2,0

永久-磁性-虎钳

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

- 四个磁性接触表面(上下表面和两个端面)
- 通过旋钮设定磁力等级
- 平行度 0,015 mm
- 角度精度: 0,025 mm/100 mm

应用:

适用于机床上加工圆形和矩形工件的加工



278600 带交叉棱形体

l_1 mm	278600 (RG 2705)	b mm	h mm	轴直径- \varnothing mm	重量 kg
100	○	100	100	6-16	7

永久-磁性-虎钳

PRECITOOL
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

- 上部作为磁性接触面, 通过四角扳手进行开关设置
- 下部有中心孔和螺纹

应用:

作为手动夹具的附加磁盘, 用于小型工件的加工



278800 圆形磁铁

规格	278800 (RG 2705)	\varnothing mm	h mm	螺纹	重量 kg
1	○	50	50	4×M5	1,0
2	○	80	65	4×M6	2,0

技术说明:

- 带精细和横向的极距
- 1, 2 及 3 磁性夹紧面
- 标准规格
- 适用不同工件材料的永磁系统

应用:

- 适用于小工件的纹路处理和研磨
- 很好的永久磁盘或电磁吸盘的补充件
因为存在无磁性的底面
- 规格 4 尤其适用于特别扁平的工件



278900 Oxit

规格	278900 (RG 2705)	$l_1 (\pm 0,15)$ mm	$b (\pm 0,15)$ mm	$h (\pm 0,15)$ mm	极距 mm	上部附着面 mm	重量 kg	侧附着面 mm
1	○	100	100	50	4,00	100×50	3,2	2 附着面 100×50
2	●	100	50	50	4,00	100×50	1,6	2 附着面 100×50
3	●	100	25	25	4,00	100×50	0,4	1 附着面 100×25
4	○	100	25	25	1,30	100×50	0,4	1 附着面 100×25


永久-磁铁

技术说明:

- 强磁性,
- 用于吸附工件的的磁性
可进行无极调节

应用:

- 适用于管, 圆型工件, 扁平工件等的焊接辅助设备
- 孔装置的夹紧辅助设备

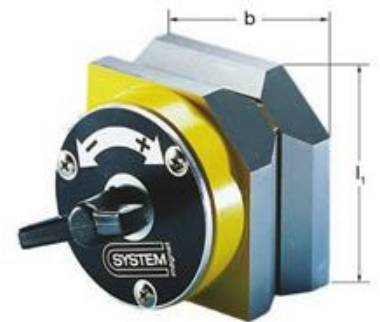

279000 六角夹具

角尺寸 mm	279000 (RG 2705)	l_1 mm	b mm	重量 kg
140	○	108	108	6,0

永久-磁铁

技术说明:

- 两个独立的开关, 通过牵杆连接的
棱形体-磁性虎钳

应用:

- 适用板材, 圆形和 扁平工件的焊接辅助, 可达到每个
期望的角度



279050 棱形铰链

磁块长度 mm	279050 (RG 2705)	b mm	h mm	l_1 mm	重量 kg
60	○	48	50	220	2,0

永久-磁铁



PRECITool
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

- 两个永久磁性的磁块, 通过铰链连接
- 可进行任意角度设置, 带两个翼形螺钉可夹紧

应用:

作为焊接辅助

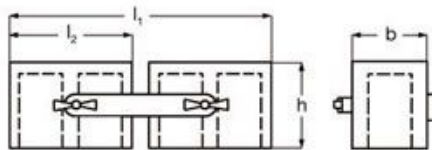

279100 铰链

l_1 mm	279100 (RG 2705)	磁块长度 mm	b mm	h mm	重量 kg
126	●	60	25	25	0,4

永久-磁铁

PRECITool
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

- 坚固的结构, 两端带磁性
- 最大工作温度100 ° C

279200: 带固定的 90° -角

279220: 可从45° 调至 90° (带刻度)

应用:

- 焊接加工时, 有效地夹紧, 板材等扁平材料
- 用原装的辅助设备



279200 角度夹具 固定式

279220 带刻度, 可调节 45° 至90°

边长 mm	279200 (RG 2705)	279220 (RG 2705)	宽度 mm	重量 kg
120	○	-	30	1,0
138	-	○	30	1,2

多重-角度-磁铁


PRECITool
PRÄZISIONSWERKZEUGE

技术说明:

高质量永久-磁铁, 已分割的接触面

应用:

不同角度时用于夹紧板材



279250 多重-角度-磁铁

l_1 mm	279250 (RG 2705)	b mm	h mm	重量 kg
96	●	12	64	0,3